



THERM PRO 14 XZ.A THERM 20 LXZE.A, 28 LXZE.A



- Nástěnné kotle s připojením na nepřímotopný zásobník
- Kotel obsahuje trojcestný ventil pro střídavý nátop systému topení a zásobníku teplé vody
- Vodou chlazený nízkoemisní hořák
- Jednoduché a intuitivní ovládání
- Plynulá regulace výkonu kotle
- Možnost regulace podle prostorové nebo venkovní teploty (ekvitermní regulace)
- Vysoká účinnost a nízká spotřeba plynu
- Vhodná kombinace se systémem podlahového vytápění
- Možnost řízení pokojovým termostatem či inteligentním pokojovým regulátorem pomocí komunikace OpenTherm+
- Kotle jsou vybaveny tzv. nízkoemisním hořákem s velmi nízkými emisemi CO a NOx

Objednací číslo	Název položky	Výkon kotle (kW)	Třída sezonní energetické účinnosti vytápění	Třída energetické účinnosti ohřevu vody ⁴	Hmotnost kotle (kg)	Cena bez DPH	Cena s 21 % DPH
 S PŘIPOJENÍM NA EXTERNÍ ZÁSOBNÍK TV							
1014.9	THERM PRO 14 XZ.A	5,0 ÷ 14,0	 	 	30	22 900	27 709
1039.9	THERM 20 LXZE.A	8,0 ÷ 20,0	 	 	37	23 400	28 314
1045.9	THERM 28 LXZE.A	12,0 ÷ 28,0	 	 	41	23 900	28 919

Sety kotel + zásobník



Objednací číslo	Název položky	Výkon kotle (kW)	Objem zásobníku (l)	Třída sezonní energetické účinnosti vytápění sestavy	Akční cena setu bez DPH	Akční cena setu s 21 % DPH
 SET KOTEL + ZÁSOBNÍK TV						
1014/100	THERM PRO 14 XZ.A + OKH 100 NTR/HV	5,0 ÷ 14,0	87	 	31 900	38 599
1039/100	THERM 20 LXZE.A + OKH 100 NTR/HV	8,0 ÷ 20,0	87	 	32 900	39 809
1045/100	THERM 28 LXZE.A + OKH 100 NTR/HV	12,0 ÷ 28,0	87	 	33 900	41 019

Set neobsahuje součásti nutné k propojení kotle a zásobníku!

⁴ hodnoty se vztahují na kotel se zásobníkem OKH 100 NTR/HV

Nástěnné plynové atmosférické kotle THERM

Regulace (kompletní nabídka na straně 54-57)



PT32 - inteligentní prostorový digitální termostat	Lyric T3R - bezdrátový digitální prostorový termostat	CR 04 - inteligentní prostorový regulátor (OpenTherm)	PT59 - inteligentní prostorový regulátor (OpenTherm)	Lyric T6R - chytrý internetový, bezdrátový, programovatelný termostat (WiFi)
				
Obj. č. 43537	Obj. č. 43957	Obj. č. 43452	Obj. č. 43507	Obj. č. 43959
2 090 Kč	2 390 Kč	2 090 Kč	2 290 Kč	5 490 Kč

Separátory nečistot (kompletní nabídka na straně 78)

Separátor nečistot s magnetem 3/4"	Separátor nečistot s magnetem a filtrem 3/4"	Separátor SLIM s magnetem - s etážkou 3/4"	Separátor nečistot XS s magnetem pod kotel 3/4" M x 3/4" F
			
Obj. č. 43566	Obj. č. 43684	Obj. č. 43755	Obj. č. 43955
1 790 Kč	2 790 Kč	2 190 Kč	1 590 Kč

Zásobníky pro nepřímý ohřev teplé vody (kompletní nabídka na straně 50-51)


Příklad doporučené sestavy

Název položky	Objednací číslo	Cena bez DPH
Kotel THERM 20 LXZE.A	1039.9	23 400
Separátor nečistot s magnetem a filtrem 3/4"	43684	2 790
Regulátor Lyric T3R	43957	2 390
Náplň ochranná do ÚT - C1 (500 ml)	43968	690
Zásobník THERM OKH 100 NTR/HV	14355	10 900
Cena celkem		40 170




Nástěnné plynové atmosférické kotle THERM


Rozměry a připojení kotle

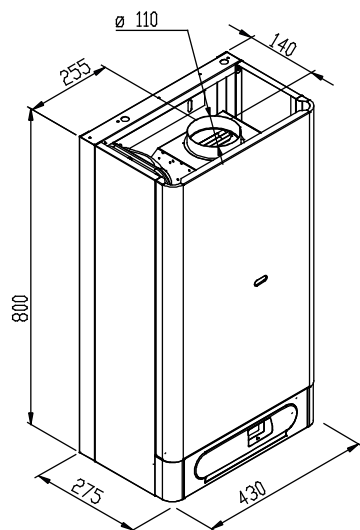


THERM PRO 14 XZ.A

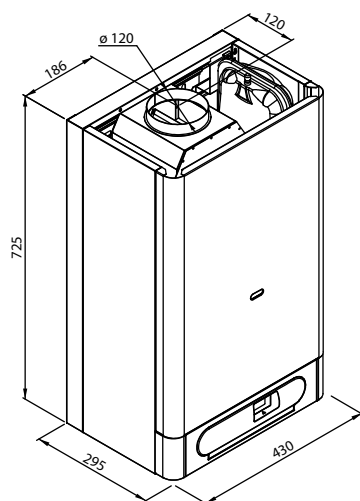

THERM 20 LXZE.A

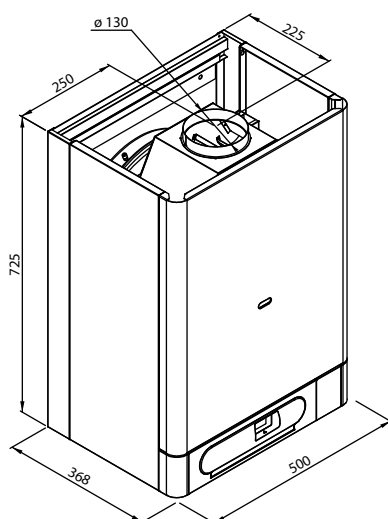


THERM 28 LXZE.A

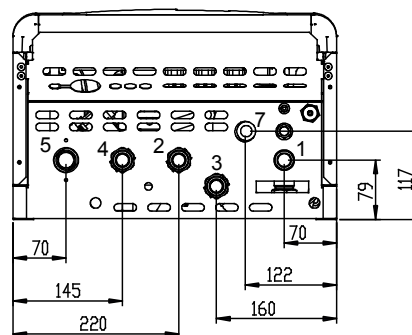


THERM PRO 14 XZ.A

- 1 Vstup vratné vody, G 3/4" vnější
- 2 Výstup topné vody, G 3/4" vnější
- 3 Vstup vratné vody ze zásobníku, G 3/4" vnější
- 4 Výstup topné vody do zásobníku, G 3/4" vnější
- 5 Vstup plynu, G 3/4" vnější
- 6 Vstup dopouštění, G 1/2" vnější
- 7 Pojistný ventil, G 1/2" vnitřní

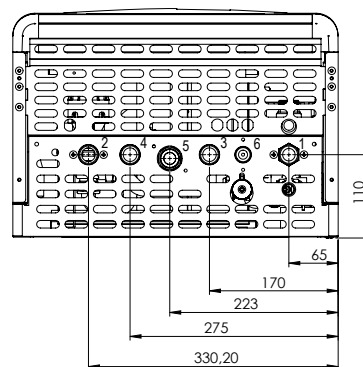

THERM 20 LXZE.A

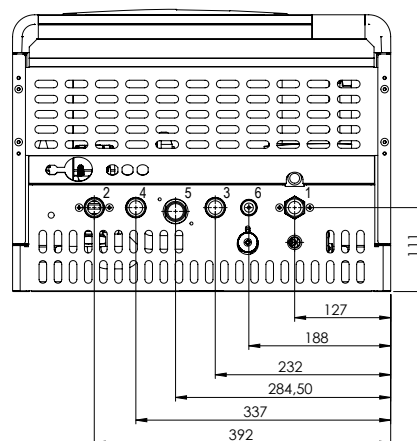

THERM 28 LXZE.A



THERM PRO 14 KX.A THERM 20 LXZE.A 5



- Nástěnné kotle s vestavěným zásobníkem
- Součástí kotle je nepřímotopný zásobník o objemu 55 l (nerez)
- Kotel obsahuje trojcestný ventil pro střídavý nátop systému topení a zásobníku
- Vodou chlazený nízkoemisní hořák
- Jednoduché a intuitivní ovládání
- Plynulá regulace výkonu kotle
- Možnost regulace podle prostorové nebo venkovní teploty (ekvitermní regulace)
- Vysoká účinnost a nízká spotřeba plynu
- Vhodná kombinace se systémem podlahového vytápění
- Možnost řízení pokojovým termostatem či inteligentním pokojovým regulátorem pomocí komunikace OpenTherm+

Objednací číslo	Název položky	Výkon kotle (kW)	Třída sezonní energetické účinnosti vytápění	Třída energetické účinnosti ohřevu vody	Hmotnost kotle (kg)	Cena bez DPH	Cena s 21 % DPH
 S INTEGROVANÝM ZÁSOBNÍKEM TV							
1019.10	THERM PRO 14 KX.A (55 l - nerez)	5,0 ÷ 14,0			70	35 900	43 439
1076.1	THERM 20 LXZE.A 5 (55 l - nerez)	8,0 ÷ 20,0			62	35 900	43 439

Nástěnné plynové atmosférické kotle THERM

Regulace (kompletní nabídka na straně 54-57)



PT32 - inteligentní prostorový digitální termostat	Lyric T3R - bezdrátový digitální prostorový termostat	CR 04 - inteligentní prostorový regulátor (OpenTherm)	PT59 - inteligentní prostorový regulátor (OpenTherm)	Lyric T6R - chytrý internetový, bezdrátový, programovatelný termostat (WiFi)
				
Obj. č. 43537	Obj. č. 43957	Obj. č. 43452	Obj. č. 43507	Obj. č. 43959
2 090 Kč	2 390 Kč	2 090 Kč	2 290 Kč	5 490 Kč

Separátory nečistot (kompletní nabídka na straně 78)

Separátor nečistot s magnetem 3/4"	Separátor nečistot s magnetem a filtrem 3/4"	Separátor SLIM s magnetem - s etážkou 3/4"	Separátor nečistot XS s magnetem pod kotel 3/4"M x 3/4"F
			
Obj. č. 43566	Obj. č. 43684	Obj. č. 43755	Obj. č. 43955
1 790 Kč	2 790 Kč	2 190 Kč	1 590 Kč


Příklad doporučené sestavy

Název položky	Objednací číslo	Cena bez DPH
Kotel THERM PRO 14 KX.A	1019.10	35 900
Separátor nečistot s magnetem a filtrem 3/4"	43684	2 790
Regulátor Lyric T3R	43957	2 390
Náplň ochranná do ÚT - C1 (500 ml)	43968	690
Cena celkem		41 770




Nástěnné plynové atmosférické kotle THERM

Rozměry a připojení kotle

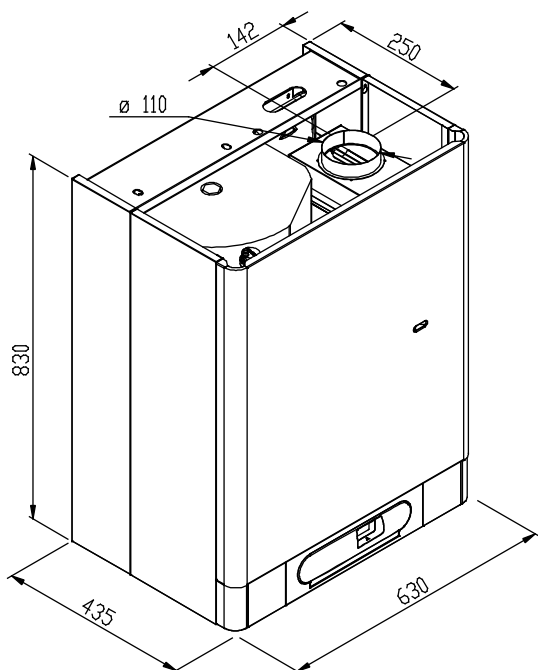


THERM PRO 14 KX.A

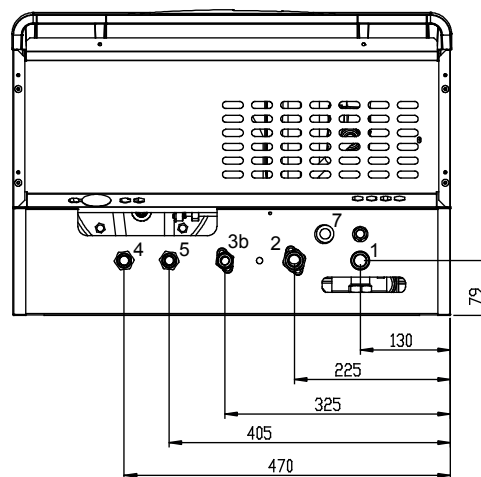


THERM PRO 14 KX.A

- 1 Vstup vratné vody, G 3/4" vnější
- 2 Výstup topné vody, G 3/4" vnější
- 3 Vstup plynu, G 3/4" vnější
- 3b Vstup plynu, G 1/2" vnější
- 4 Výstup teplé vody ze zásobníku, G 1/2" vnější
- 5 Vstup studené vody do zásobníku, G 1/2" vnější
- 6 Cirkulace teplé vody, G 1/2" vnější
- 7 Pojistný ventil, G 1/2" vnitřní

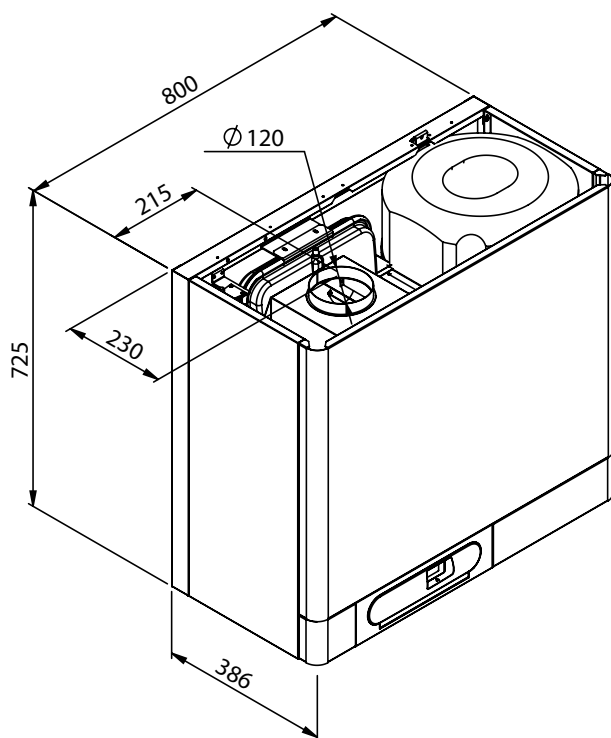

THERM 20 LXZE.A 5

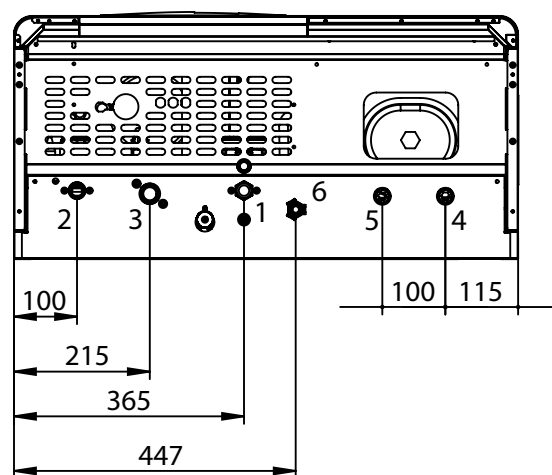

THERM 20 LXZE.A 5



THERM 20 CXE.AA, 28 CXE.AA



- Nástěnné kotle s průtokovým ohřevem vody
- Vodou chlazený nízkoemisní hořák
- Jednoduché a intuitivní ovládání
- Plynulá regulace výkonu kotle
- Možnost regulace podle prostorové nebo venkovní teploty (ekvitermní regulace)
- Vhodná kombinace se systémem podlahového vytápění
- Vysoká účinnost a nízká spotřeba plynu
- Možnost řízení pokojovým termostatem či inteligentním pokojovým regulátorem pomocí komunikace OpenTherm+

Objednací číslo	Název položky	Výkon kotle (kW)	Třída sezonní energetické účinnosti vytápění	Třída energetické účinnosti ohřevu vody	Hmotnost kotle (kg)	Cena bez DPH	Cena s 21 % DPH
 S PRŮTOKOVÝM OHŘEVEM TV							
1038.9	THERM 20 CXE.AA	8,0 ÷ 20,0			39	23 900	28 919
1044.9	THERM 28 CXE.AA	12,0 ÷ 28,0			40	24 900	30 129

Nástěnné plynové atmosférické kotle THERM

Regulace (kompletní nabídka na straně 54-57)



PT32 - inteligentní prostorový digitální termostat	Lyric T3R - bezdrátový digitální prostorový termostat	CR 04 - inteligentní prostorový regulátor (OpenTherm)	PT59 - inteligentní prostorový regulátor (OpenTherm)	Lyric T6R - chytrý internetový, bezdrátový, programovatelný termostat (WiFi)
				
Obj. č. 43537	Obj. č. 43957	Obj. č. 43452	Obj. č. 43507	Obj. č. 43959
2 090 Kč	2 390 Kč	2 090 Kč	2 290 Kč	5 490 Kč

Separátory nečistot (kompletní nabídka na straně 78)

Separátor nečistot s magnetem 3/4"	Separátor nečistot s magnetem a filtrem 3/4"	Separátor SLIM s magnetem - s etážkou 3/4"	Separátor nečistot XS s magnetem pod kotel 3/4"M x 3/4"F
			
Obj. č. 43566	Obj. č. 43684	Obj. č. 43755	Obj. č. 43955
1 790 Kč	2 790 Kč	2 190 Kč	1 590 Kč


Příklad doporučené sestavy

Název položky	Objednací číslo	Cena bez DPH
Kotel THERM 28 CXE.AA	1044.9	24 900
Separátor nečistot s magnetem a filtrem 3/4"	43684	2 790
Regulátor Lyric T3R	43957	2 390
Náplň ochranná do ÚT - C1 (500 ml)	43968	690
Cena celkem		30 770




Nástěnné plynové atmosférické kotle THERM

Rozměry a připojení kotle

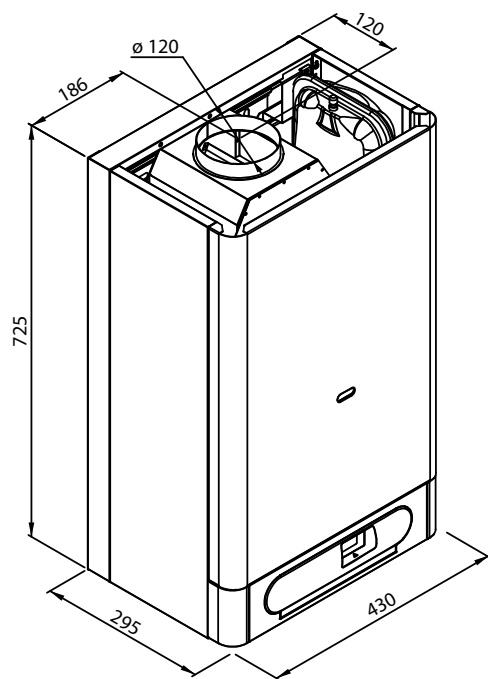


THERM 20 CXE.AA

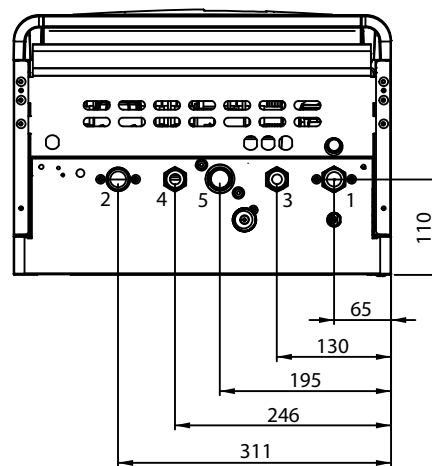


THERM 20 CXE.AA

- 1 Vstup vratné vody, G 3/4" vnější
- 2 Výstup topné vody, G 3/4" vnější
- 3 Vstup teplé vody, G 1/2" vnější
- 4 Výstup teplé vody, G 1/2" vnější
- 5 Vstup plynu, G 3/4" vnější

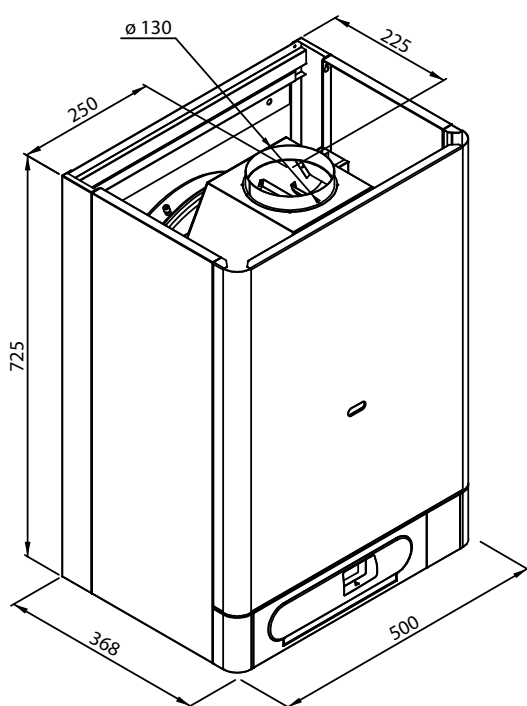

THERM 28 CXE.AA

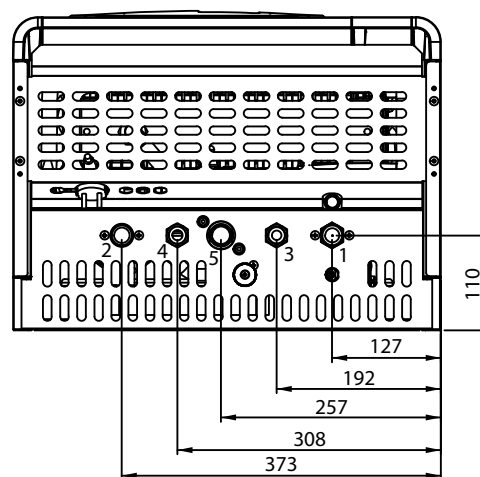

THERM 28 CXE.AA